




Приватне підприємство торгівельно-виробнича фірма « ГА Л А Н Т »

Україна, 09106 м. Біла Церква, вул. Таращанська, 197 а
Сайт: www.bc-galant.com; E-mail: galantbc@gmail.com
Телефон/ факс +38 (0456) 34-31-82, 33-10-36, 34-34-92
Моб. тел. (050) 806-27-34;
(068) 688-69-39;

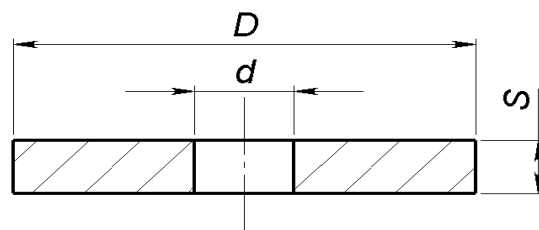

Виробляємо прокладки будь - якої товщини (S):
від 0,5мм до 3мм.

Ціни коливаються залежно від товщини
прокладки.

Ціни від 30.01.2018р.

ПРОКЛАДКИ УЩІЛЬНЮЮЧІ ДЛЯ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА З МАТЕРІАЛУ «БІКОНІТ» ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ				
ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	Ціна в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	50 x 22	16	1,31	1,58
20	56 x 28	16	1,55	1,68
25	68 x 33	16	1,73	2,31
32	75 x 38	10	1,89	2,47
32	81 x 38	16	2,31	2,68
40	85 x 45	10	2,10	2,73
40	91 x 45	16	2,47	3,36
50	95 x 57	10	2,52	3,36
50	106 x 57	16	3,68	4,78
65	115 x 75	10	3,68	4,78
65	126 x 75	16	4,20	5,36
80	132 x 87	10	4,20	5,67
80	141 x 87	16	4,83	6,56
100	151 x 106	10	5,04	6,62
100	161 x 106	16	5,78	7,88
125	185 x 135	16	6,30	7,88
150	210 x 160	16	10,50	12,60
200	271 x 216	16	12,60	15,23
200	282 x 216	16	13,76	18,01
250	327 x 264	16	19,95	24,15
300	382 x 318	16	22,05	26,25
350	442 x 372	16		36,75
400	495 x 421	16		45,15
500	615 x 528	16		67,45

**ПРОКЛАДКИ УЩІЛЬНЮЮЧІ З МАТЕРІАЛУ «БІКОНІТ» ДЛЯ
ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ**

Назва лічильника	Розміри, мм D x d	ТИСК, P _y , кг/см ²	Ціна в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна в грн., з ПДВ Товщина S=3
ГАЛЛУС	24 x 18	16	0,33	0,37
ВІЗАР	30 x 23	16	0,58	0,61
САМГАЗ	38 x 32	16	0,69	0,85
ОКТАВА	36 x 30	16	0,66	0,80
ТЕМП	36 x 27	16	0,66	0,80
РЛ ПРЯМ.	50 x 44	16	1,38	1,56
РЛ КРУГЛА	55 x 27	16	1,86	2,16
РЛ АРСЕНАЛ-10	67 x 52	16	1,86	1,92

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ МУФТОВИХ З'ЄДНАНЬ (АМЕРИКАНКИ)

ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, P _y , кг/см ²	Ціна в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	34 x 24	16	0,63	0,68
20	38 x 29	16	0,69	0,85
25	45 x 32	16	0,81	1,05
32	56 x 42	16	1,13	1,47
40	60 x 46	16	1,14	1,56
50	75 x 60	16	1,70	2,31
65	95 x 77	16	2,38	2,84
80	109 x 95	16	2,94	3,63

Прокладки для шлангу газового

ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, P _y , кг/см ²	Ціна в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	19 x 12	16	0,31	0,35
20	24 x 16	16	0,33	0,37
25	30 x 20	16	0,58	0,67

Характеристика матеріалу «БІКОНІТ»

Матеріал використовується в середовищі природного газу та призначений для ущільнення з'єднань в газових комунікаціях при температурі від -50°C до +150°C і при тиску не більше 1,6 МПа й відповідає ТУУ 25.1-30664881-001-2002. Продукція сертифікована.

Сертифікат відповідності видано органом ДГП СВЦОО №UA.TR.012.C.0380-13.

Матеріал придатний для роботи в умовах Крайньої Півночі, помірного, тропічного клімату і не корозійно-активним з алюмінієвим сплавом Д-16, латунню Л-63, сталлю.