




Приватне підприємство торгівельно-виробнича фірма « ГА Л А Н Т »

Україна, 09103 м. Біла Церква, вул. Таращанська, 197 а
Сайт: www.bc-galant.com; E-mail: galantbc@gmail.com
Телефон моб.: +38 (050) 806-27-34; (068) 688-69-39 (Viber);

Виробляємо прокладки будь - якої товщини (S):
від 0,8 мм до 4 мм.
Ціни коливаються залежно від товщини
прокладки.

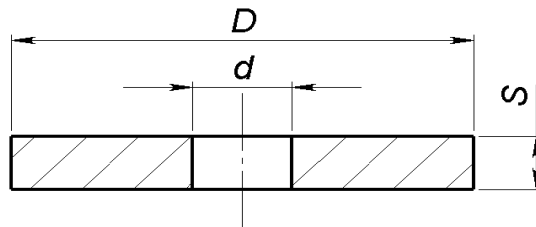

Ціни від 01.01.2024р.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ						
ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=3	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	50 x 22	16	2,50	3,00	2,90	3,50
20	56 x 28	16	3,00	3,60	3,35	4,00
25	68 x 33	16	3,30	4,00	4,50	5,40
32	75 x 38	10	3,75	4,50	5,00	6,00
32	81 x 38	16	4,30	5,15	5,35	6,40
40	85 x 45	10	4,00	4,80	5,60	6,70
40	91 x 45	16	4,60	5,50	6,80	8,15
50	95 x 57	10	4,95	5,95	6,40	7,70
50	106 x 57	16	7,05	8,45	9,25	11,10
65	115 x 75	10	7,05	8,45	9,25	11,10
65	126 x 75	16	7,95	9,55	10,75	12,90
80	132 x 87	10	7,95	9,55	10,75	12,90
80	141 x 87	16	9,15	11,00	12,35	14,80
100	151 x 106	10	9,60	11,50	12,70	15,25
100	161 x 106	16	11,00	13,20	14,85	17,80
125	185 x 135	16	11,80	14,15	16,20	19,45
150	210 x 160	16	20,90	25,10	25,00	30,00
200	271 x 216	16	23,75	28,50	29,60	35,50
200	282 x 216	16	25,85	31,00	34,65	41,60
250	327 x 264	16	39,05	46,85	45,10	54,10
300	382 x 318	16	41,80	50,15	48,95	58,75
350	442 x 372	16			66,45	79,75
400	495 x 421	16			83,15	99,80
500	615 x 528	16			127,00	152,40

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ВОДИ						
ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=3	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	24 x 16	16	0,55	0,65	0,60	0,70
20	30 x 23	16	0,95	1,15	1,00	1,20
25	38 x 29	16	1,20	1,45	1,35	1,60
25	38,5 x 31,5	16	1,20	1,45	1,40	1,70
32	45 x 32	16	1,55	1,85	1,95	2,35
40	55 x 44	16	2,60	3,10	3,00	3,60

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ МУФТОВИХ З'ЄДНАНЬ

ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=3	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	34 x 24	16	1,10	1,30	1,20	1,45
20	38 x 29	16	1,20	1,45	1,35	1,60
25	45 x 32	16	1,40	1,70	1,90	2,30
32	56 x 42	16	2,00	2,40	2,50	3,00
40	60 x 46	16	2,25	2,70	2,65	3,20
50	75 x 60	16	3,00	3,60	4,10	4,90
65	95 x 77	16	4,10	4,90	4,75	5,70
80	109 x 95	16	5,05	6,00	6,10	7,30

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ШЛАНГУ ВОДОПРОВОДНОГО

ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=3	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	19 x 12	16	0,55	0,65	0,60	0,70
20	24 x 16	16	0,55	0,65	0,60	0,70
25	30 x 20	16	1,05	1,25	1,20	1,45

УЩІЛЬНЮЮЧИЙ (ЛИСТОВИЙ) МАТЕРІАЛ «БІКОНІТ»

РОЗМІР ЛИСТА, мм	ТОВЩИНА (S), мм	ВАГА, кг	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ
500 x 500	1	0,532	125,00	150,00
500 x 500	2	1,032	190,00	228,00
500 x 500	2,5	1,274	220,00	264,00
500 x 500	3	1,482	255,00	306,00
500 x 500	4	2,135	345,00	414,00
500 x 500	5	2,548	440,00	528,00

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РАДІАТОРІВ ОПАЛЮВАЛЬНИХ (БУРОГО КОЛЬОРУ)

ПРОКЛАДКИ	Розмір, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	ТОВЩИНА (S), мм	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ
Під ніпель 1 1/4"	53 x 41,5	16	2	1,95	2,35
Під ніпель 1"	39 x 32,9	16	2,5	1,30	1,55
Під пробку 1"	41 x 32	16	2,5	1,30	1,55

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РАДІАТОРІВ ОПАЛЮВАЛЬНИХ (БІЛОГО КОЛЬОРУ)

ПРОКЛАДКИ	Розмір, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	ТОВЩИНА (S), мм	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ
Під ніпель 1 1/4"	53 x 41,5	16	2	2,50	3,00
Під ніпель 1"	39 x 32,9	16	2,5	2,15	2,60
Під пробку 1"	41 x 32	16	2,5	2,15	2,60

Характеристика матеріалу «БІКОНІТ»

Матеріал призначений для трубопроводів, що працюють у середовищі води, бензину, дизельних палив, мінеральних масел і їхніх сумішей при температурі від -50°C до +150°C і при тиску не більше 1,6 Мпа й відповідає ТУ У 25.1-30664881-002-2002. Сертифікат відповідності видано ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій «СЕПРОКІЇВБУДПРОЕКТ».

Виготовляємо прокладки по кресленням замовника. Матеріал придатний для роботи в умовах Крайньої Півночі, помірного, тропічного клімату і не корозійно-активним з алюмінієвим сплавом Д-16, латунню Л-63, сталлю.