




Приватне підприємство торгівельно-виробнича фірма « ГА Л А Н Т »

Україна, 09103 м. Біла Церква, вул. Таращанська, 197 а
Сайт: www.bc-galant.com; E-mail: galantbc@gmail.com
Телефон моб.: +38 (050) 806-27-34; (068) 688-69-39 (Viber);

Виробляємо прокладки будь - якої товщини (S):
від 0,8 мм до 4 мм.
Ціни коливаються залежно від товщини
прокладки.

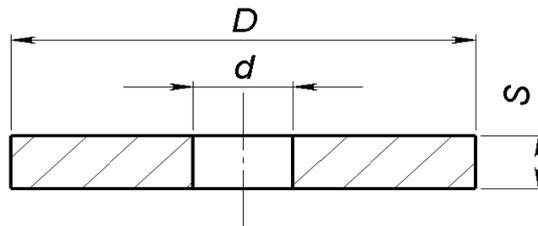

Ціни від 01.05.2025р.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ						
ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=3	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	50 x 22	16	3,00	3,60	3,55	4,25
20	56 x 28	16	3,65	4,40	4,10	4,95
25	68 x 33	16	4,00	4,80	5,45	6,55
32	75 x 38	10	4,60	5,50	6,05	7,25
32	81 x 38	16	5,25	6,30	6,50	7,80
40	85 x 45	10	5,40	6,50	6,80	8,15
40	91 x 45	16	5,60	6,70	8,25	9,90
50	95 x 57	10	6,00	7,20	8,80	10,55
50	106 x 57	16	8,55	10,25	11,25	13,50
65	115 x 75	10	8,80	10,55	11,50	13,80
65	126 x 75	16	9,65	11,60	13,05	15,65
80	132 x 87	10	9,90	11,90	13,30	16,00
80	141 x 87	16	11,10	13,30	15,00	18,00
100	151 x 106	10	11,60	13,90	15,40	17,30
100	161 x 106	16	13,30	16,00	18,00	21,60
125	185 x 135	16	14,30	17,15	19,65	23,60
150	210 x 160	16	25,30	30,35	30,50	36,60
200	271 x 216	16	28,80	34,55	35,85	43,00
200	282 x 216	16	31,30	37,55	42,00	50,40
250	327 x 264	16	47,30	56,75	54,55	65,50
300	382 x 318	16	50,60	60,70	59,25	71,10
350	442 x 372	16			80,40	96,50
400	495 x 421	16			100,65	120,80
500	615 x 528	16			153,70	184,45

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ВОДИ						
ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=3	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	24 x 16	16	0,65	0,80	0,75	0,90
20	30 x 23	16	1,15	1,40	1,20	1,45
25	38 x 29	16	1,45	1,75	1,65	2,00
25	38,5 x 31,5	16	1,45	1,75	1,70	2,05
32	45 x 32	16	1,90	2,30	2,40	2,90
40	55 x 44	16	3,30	3,95	3,70	4,45

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ МУФТОВИХ З'ЄДНАНЬ

ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=3	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	34 x 24	16	1,40	1,70	1,50	1,80
20	38 x 29	16	1,45	1,75	1,55	1,85
25	45 x 32	16	1,75	2,10	2,35	2,80
32	56 x 42	16	2,45	2,95	3,10	3,75
40	60 x 46	16	2,80	3,35	3,30	4,00
50	75 x 60	16	3,70	4,45	5,00	6,00
65	95 x 77	16	5,00	6,00	5,80	7,00
80	109 x 95	16	6,50	7,80	7,50	9,00

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ШЛАНГУ ВОДОПРОВОДНОГО

ДУ	Розміри, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=2	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ Товщина S=3	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ Товщина S=3
15	19 x 12	16	0,65	0,80	0,75	0,90
20	24 x 16	16	0,65	0,80	0,75	0,90
25	30 x 20	16	1,30	1,55	1,50	1,80

УЩІЛЬНЮЮЧИЙ (ЛИСТОВИЙ) МАТЕРІАЛ «БІКОНІТ»

РОЗМІР ЛИСТА, мм	ТОВЩИНА (S), мм	ВАГА, кг	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ
500 x 500	1	0,532	140,00	170,00
500 x 500	2	1,032	220,00	265,00
500 x 500	2,5	1,274	260,00	315,00
500 x 500	3	1,482	300,00	360,00
500 x 500	4	2,135	400,00	480,00
500 x 500	5	2,548	525,00	630,00

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РАДІАТОРІВ ОПАЛЮВАЛЬНИХ (БУРОГО КОЛЬОРУ)

ПРОКЛАДКИ	Розмір, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	ТОВЩИНА (S), мм	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ
Під ніпель 1 1/4"	53 x 41,5	16	2	2,40	2,90
Під ніпель 1"	39 x 32,9	16	2,5	1,60	1,95
Під пробку 1"	41 x 32	16	2,5	1,60	1,95

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РАДІАТОРІВ ОПАЛЮВАЛЬНИХ (БІЛОГО КОЛЬОРУ)

ПРОКЛАДКИ	Розмір, мм D x d	ТИСК, Ру, кг/см ²	ТОВЩИНА (S), мм	Ціна ОПТ в грн., з ПДВ	Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ
Під ніпель 1 1/4"	53 x 41,5	16	2	3,10	3,75
Під ніпель 1"	39 x 32,9	16	2,5	2,60	3,15
Під пробку 1"	41 x 32	16	2,5	2,60	3,15

Характеристика матеріалу «БІКОНІТ»

Матеріал призначений для трубопроводів, що працюють у середовищі води, бензину, дизельних палив, мінеральних масел і їхніх сумішей при температурі від -50°C до +150°C і при тиску не більше 1,6 Мпа й відповідає ТУ У 25.1-30664881-002-2002. Сертифікат відповідності видано ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій «СЕПРОКІЇВБУДПРОЕКТ».

Виготовляємо прокладки по кресленням замовника. Матеріал придатний для роботи в умовах Крайньої Півночі, помірного, тропічного клімату і не корозійно-активним з алюмінієвим сплавом Д-16, латунню Л-63, сталлю.